

TOLDOS
Montequinto

Protección Solar y Cerramientos

Pérgola 80x40



Características y aplicaciones



Sistema con aplicación en el montaje de toldos de dimensiones grandes y que además queremos darle un toque de elegancia y belleza.

Este sistema solo puede ser montado con perfil de 80x40 y guías de 80x40x2.

Como el modelo estructura 80x40, podremos llegar a la línea que deseemos, aumentando las piezas y perfiles necesarios.

Salida máxima recomendada: 7 m. (Guía 80x40).

Este modelo puede ser motorizado.

Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE, L-337).

Accesorios fabricados en aluminio.

Characteristics and applications



System with application in high dimensions awning assembling. Specially designed for projects where aesthetics takes special importance (gives a touch of elegance and beauty).

This system can only be mounted with profiles 80x40 and guides 80x40x2.

Every maximum length is allowed by increasing pieces and profiles as necessary.

Maximun projection recommended: 5 m. (Guide 80x40).

This type of awning could be motorized.

Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337).

Accessories made of Aluminium.

Caractéristiques et les usages



Système applicable dans le montage de stores de grandes dimensions et auquel nous voulons donner en plus une touche d'élégance et de beauté.

Ce système peut seulement être monté avec un profil de 80x40 et des glissières de 80x40x2.

Comme le modèle structure 80x40, nous pourrons arriver à la ligne que nous souhaitons, en augmentant les pièces et les profils nécessaires.

Avancée maximum recommandée : 5 m. (Glissière 80x40).

Ce modèle peut être motorisé.

Profils fabriqués en aluminium extrudé (UNE, L-337).

Accessoires fabriqués en aluminium.

Eigenschaften und Anwendungen



System für die Montage von großen Markisen, denen wir außerdem einen Hauch von Eleganz und Schönheit geben wollen.

Dieses System kann nur mit 80x40 Profil und 80x40x2 Führungen montiert werden.

Wir können wir das Strukturmodell 80x40 die Linie erreichen, die wir wünschen, indem wir die nötigen Teile und Profile aufstocken.

Empfohlenes maximales Ausfahren: 5 m. (Führung 80x40).

Dieses Modell kann motorisiert werden.

Profile hergestellt mit extrudiertem Aluminium (UNE, L-337).

Zubehör hergestellt aus Aluminium.






Guía Larguero 80x40x2



Perfil 80x40x2

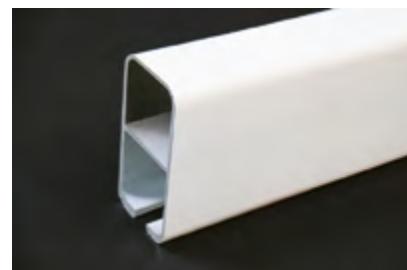

Guía 80x40x2



Soporte Guía 80x40 Inyección Aluminio



Soporte Esquina Aluminio



Soporte Perfil 80x40 Aluminio



Soporte Guía Recto 80x40



Soporte Guía 80x40 Extrusión Aluminio



Soporte L 80x40 Aluminio




Pie 80x40 Aluminio



Soporte Pie 2 Agujeros 80x40



Juego de Soportes Pie Esquinero 80x40

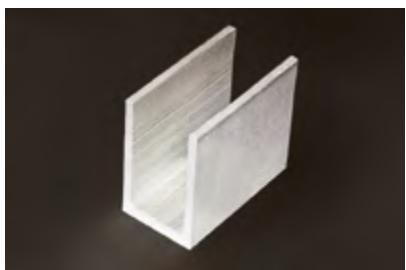

Soporte U 80x40 Aluminio



Soporte T 80x40 Aluminio



Juego Angular Articulado 80x40 Aluminio



Brida 80x40 Aluminio



Brida Esquina 80x40 Aluminio



Regleta Soporte Guía Zamak 80x40



Kit soporte pared articulado 80x40 Aluminio



Rótula de Estructura 80x40 Aluminio



Protección Solar y Cerramientos

Tlf. 657-396-108
www.toldosmontequinto.com